

Určené pre klientov MultiCash

**Zmena verejnej IP adresy pre TCP/IP
komunikáciu ČSOB SK**

1. Úvod

V súvislosti so zmenou bankovej infraštruktúry je nutné v rámci TCP/IP spojenia do banky pre užívateľa použiť novú IP adresu pre komunikáciu s bankovým systémom.

Pôvodné IP adresy a porty

195.144.99.114 port 1154

a

195.144.99.148 port 1156

budú zrušené ku dňu **1. 9. 2015.**

Vyššie uvedené IP adresy budú nahradené jednou IP adresou a portom

193.245.72.204 port 1156

Nižšie je uvedený podrobný postup na kontrolu a prípadnú zmenu vašej súčasnej IP adresy a portu.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím Helpdesk ČSOB pre MultiCash:

ČSOB helpdesk

0850 111 133 (zo Slovenska)

+421 2 5966 8390 (zo Zahraničia)

corhelpdeskelb@csob.sk

2. Identifikácia pôvodného nastavenia vrátane dopadov na FW

2.1 Revízia nastavenia FW

Kontaktujte Vášho správcu siete alebo firewallu, prípadne iného IT pracovníka a konzultujte s ním dopady zmeny IP adresy a prípadne portu na nastavení siete / FW / Proxy s väzbou na komunikáciu do banky.

Pôvodné IP adresy a porty

195.144.99.114 port 1154

alebo

195.144.99.148 port 1156

Vyššie uvedené IP adresy a porty budú nahradené jednou IP adresou a portom:

193.245.72.204 port 1156

2.2 Revízia nastavenia v MultiCash

Prihláste sa do programu MultiCash štandardnou cestou tak, ako ste zvyknutí (ikona MultiCash...). V programe MultiCash v menu „**Komunikácia/Súbory bankových parametrov**“ zvolíte súbor bankových parametrov (BPD), ktorý je určený pre spojenie s bankou ČSOB (napr. „ČSOB SR (CSOB)“) a kliknite na tlačidlo „**Editovať súbor**“ *)



***) Poznámka:**

Pre spustenie vyššie uvedeného menu je potreba mať nastavené prístupové práva. Tieto práva majú štandardne nastavené všetky skupiny užívateľov. Pokiaľ by prístupové právo chýbalo (menu by nebolo prístupné), kontaktujte prosím Vášho administrátora aplikácie MultiCash.

Názov súboru bankových parametrov (v tabuľke „Správa súboru bankových parametrov“ môže byť rôzny:

V programe MultiCash (verzia 3.21 a novšia) môže byť názov zložený z dvoch častí. Z vlastného popisu bankových parametrov (napr. „**ČSOB SK**“) a z názvu naimportovaného BPD súboru (napr. „**CSOB**“). Výsledný názov by teda bol napr. „**ČSOB SK (CSOB)**“.

Pokiaľ je vo Vašej aplikácii viac súborov s bankovými parametrami a podľa názvu súboru nie je na prvý pohľad poznať pre ktorú banku je daný súbor určený, otvoríte súbor po súbore (pomocou tlačidla „Editovať súbor“ a skúste ho identifikovať podľa IP adresy a čísla portu. Nastavenie platné pre ČSOB SR je k dispozícii nižšie

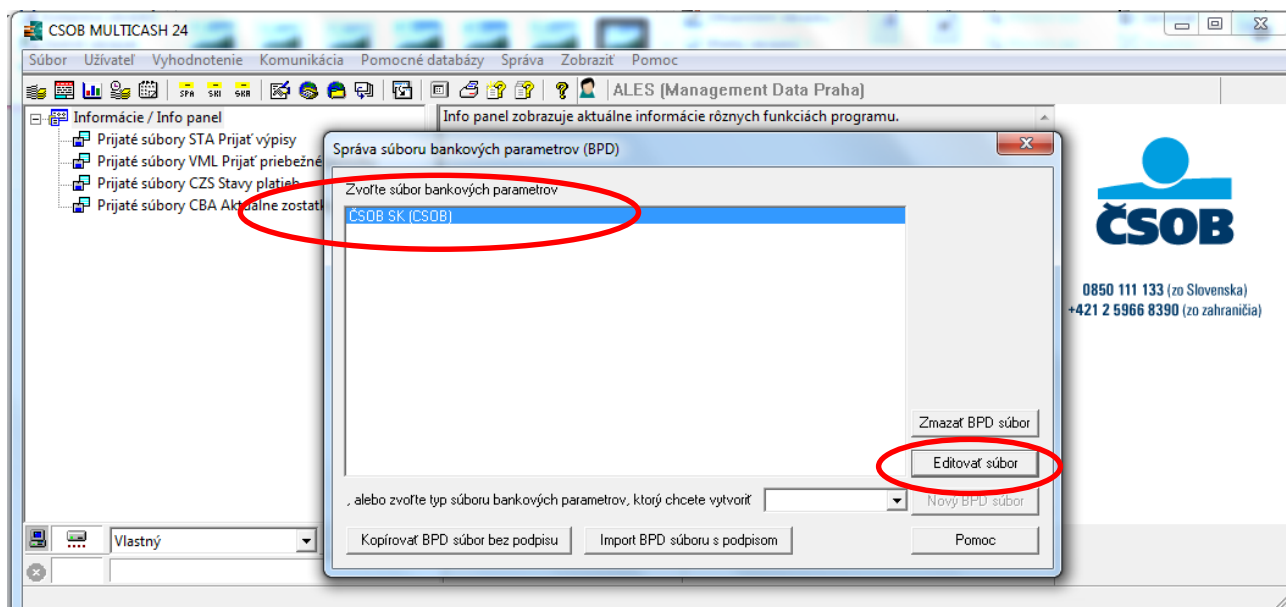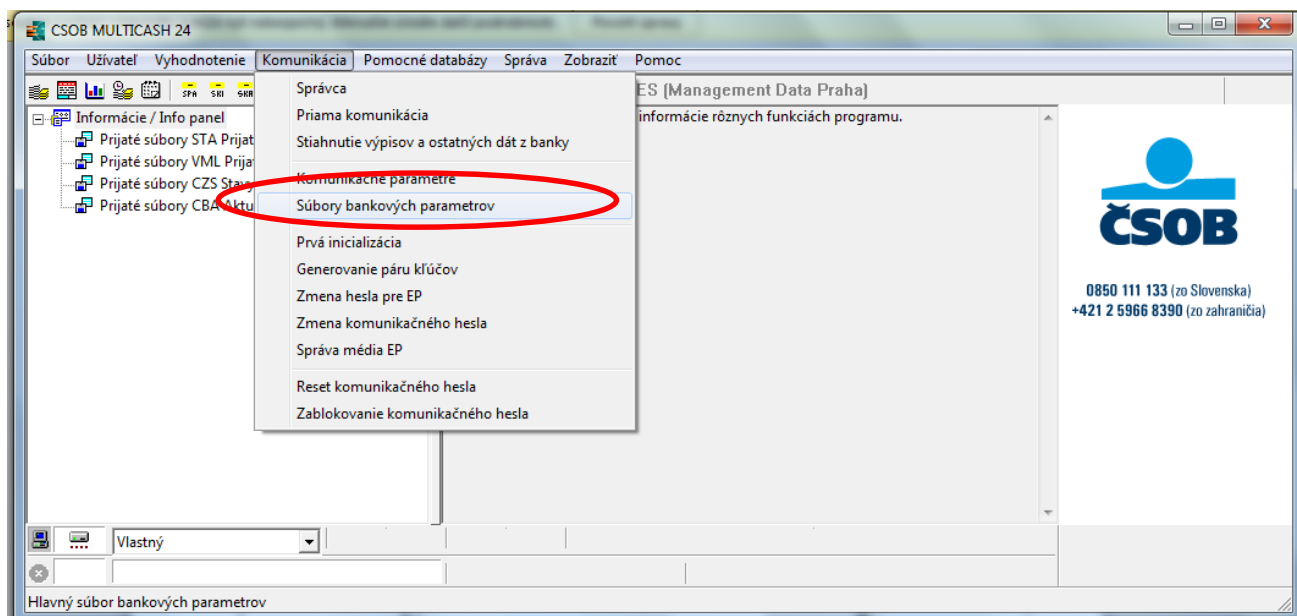

Súbor bankových parametrov (BPD)

Popis súboru bankových parametrov

ČSOB SK

Priradiť kód užívateľovi

Interné meno	Externé meno	Uloži...	Aktuál...
ALES (Management Data Praha)	99999997	Nie	Nie

Informácie o spojení s bankou

Telefónne čísla

X.25 kód pre vytáčanie

X.25 NUA

Číslo ISDN

Číslo modemu

TCP/IP

IP adresa: 195 . 144 . 99 . 114

Číslo portu: 1154

DNS

Telefonické pripojenie siete

Použiť telefonické pripojenie siete

Názov

Užívateľ

Heslo

Bankové parametre

A3NCNNNNJNN

Export BPD Definovať štandardného užívateľa Zmena kom. hesla Pomoc Uložiť

Pokiaľ Váš MultiCash obsahuje tieto informácie:

IP adresa: 195.144.99.114 IP adresa: 195.144.99.148

Číslo portu: 1154 Číslo portu: 1156

Pokračujte v kapitole 3.

3. Zmena nastavenia

V súbore bankových parametrov (pre ČSOB) je potrebné upraviť spojenie s bankou pomocou TCP/IP nasledujúcim spôsobom:

IP adresa: z 195.144.99.114 port 1154 na **193.245.72.204 port 1156***
z 195.144.99.148 port 1156 na
DNS: mc.csob.sk

*) Poznámka:

Pôvodné nastavenie portu pre komunikáciu s programom MultiCash s bankovým systémom sa môže pri užívateľoch líšiť. Ako bolo uvedené vyššie, Súbor bankových parametrov (BPD) môže pôvodne obsahovať 2 možnosti nastavení portu pre komunikáciu, **1154** alebo **1156**. Nové nastavenie povoľuje len port **1156**, preto pokiaľ bol pôvodne používaný port 1154 bude nevyhnutná jeho zmena. Pri zmene portu môže prísť k problému s komunikáciou preto vykonajte túto zmenu po konzultácii s vaším správcom siete, ktorý zabezpečí korektné fungovanie.

Do polí pre TCP/IP je nutné vyplniť vyššie uvedenú IP adresu, port a DNS.

Potom je potreba túto zmenu potvrdiť tlačidlom „Uložiť“. Týmto krokom je nastavenie zmeny pripojenia do banky (pomocou TCP/IP) úspešne dokončené.

Súbor bankových parametrov (BPD)

Popis súboru bankových parametrov

ČSOB SK

Piradiť kód užívateľovi

Interné meno	Externé meno	Uloži...	Aktuál...
ALES (Management Data Praha)	99999997	Nie	Nie

Informácie o spojení s bankou

Telefónne čísla

X.25 kód pre vytáčanie

X.25 NUA

Číslo ISDN

Číslo modemu

TCP/IP

IP adresa: 193 | 245 | 72 | 204

Číslo portu: 1156

DNS: mc.csob.sk

Telefonické pripojenie siete

Použiť telefonické pripojenie siete

Názov

Užívateľ

Heslo

Bankové parametre
A3NCNNNNJNN

Export BPD Definovať štandardného užívateľa Zmena kom. hesla Pomoc **Uložiť**

Sem je nutné vyplniť novú IP adresu, port a DNS podľa vyššie uvedených informácií pre zmenu